



▼ Plateau tournant ETT400

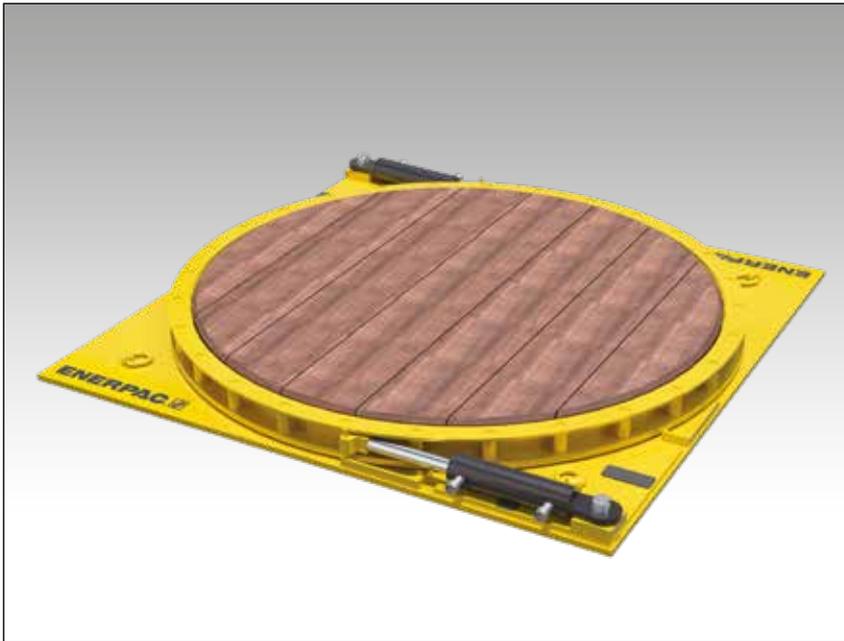

- Rotation sûre et maîtrisée des charges lourdes
- Facilité de changement du sens de rotation
- Capacité double : 200 tonnes avec un seul vérin, 400 tonnes avec deux vérins
- Format réduit permettant une utilisation dans les espaces confinés
- Compatible avec les pompes Enerpac standard
- Surface en bois dur.

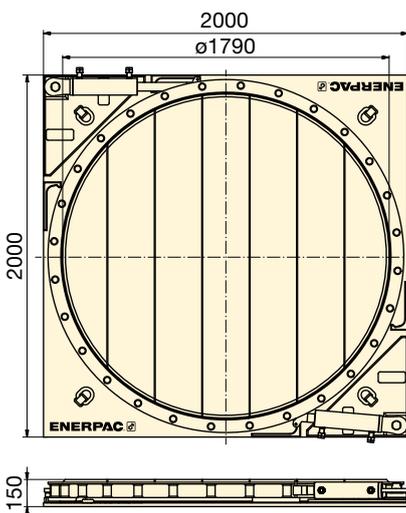

▼ TABLEAU DE SÉLECTION

Capacité de charge maximale (kN)	Référence	Capacité du vérin *		Capacité d'huile du vérin * (cm ³)		Nombre de vérins *	Rotation par course (degrés)	Diamètre plateforme (mm)	(kg)
		(kN)	Avance	Retour					
2000	ETT200	222	792	344	1	12,5	1790	1700	
4000	ETT400	222	792	344	2	12,5	1790	1725	

* Par vérin. Référence vérin : **BRD259-ETT**

Série ETT

Capacité maximale :

200 à 400 tonnes

Capacité du vérin :

25 tonnes (222 kN)

Pression de travail maximale :

700 bar



Une rotation sûre et maîtrisée

La série ETT est votre solution de rotation des charges lourdes avant, pendant ou après les opérations de levage et de ripage.



Pompes à débits séparés de la série SFP

Les pompes à débits séparés distribuent une quantité identique d'huile hydraulique sur un maximum de 8 points. La technologie du vérin intelligent assure un levage et une descente contrôlés des charges lourdes.

Page : **336**



Système de ripage faible hauteur de la série LH

Les plateaux ETT se marient parfaitement à nos systèmes de ripage, notamment celui de la série LH. Le ripage et la rotation dans les espaces confinés s'en trouvent sensiblement facilités.

Page : **358**



Portiques de manutention télescopiques

Combinée à nos portiques hydrauliques SL, la série ETT facilite la manutention des charges dans les situations les plus délicates.

Page : **356**